




900



933

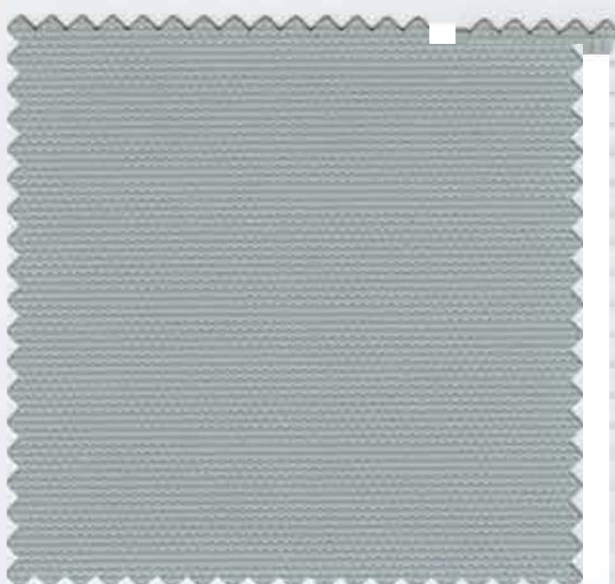

909



934



913



930



D5

Puma – The blackout fabric of choice when a robust, easy maintenance fabric is required. Ideal for use with Silent Gliss dimout systems.

Puma – Die erste Wahl, wenn ein unempfindliches, pflegeleichtes Blackout-Gewebe gefragt ist. Ideal für die Verwendung mit Silent Gliss Dimout-Systemen.

Puma – Tissu occultant facilement nettoiable. Convient particulièrement aux stores enrouleurs / systèmes rollos occultant à glissière.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	Glass fibre, PVC coated (25% Glass fibre, 75% PVC) Glasfaser, PVC beschichtet (25% Glasfaser, 75% PVC) Fibre de verre, enduit de PVC (25% fibre de verre, 75% PVC)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	407 / 530
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.30 / 0.38
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295 (900, 909, 930, 933, 934), 239 (900, 909, 933), 178 (913)
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300 (900, 909, 930, 933, 934), 244 (900, 909, 933), 183 (913)
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	M1 (NF P 92-503), Type B (BS 5867-2), Class 1 (CSE RF), NFPA 701
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	1500 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900, 4905, 4907
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-070  GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified  Reach compliant	
This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.	

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage		Processing / Verarbeitung / Traitement	
    		Welding / Schweißen / Soudure	☒
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
		Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	☐

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)						
Colour Farbe Couleur	900	909	913	930	933	934
 Tv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Ts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Rs	56.0	22.0	11.0	5.0	45.0	60.0
 As	44.0	78.0	89.0	95.0	55.0	40.0
 Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 g _{tot}	0.40	0.56	0.61	0.64	0.45	0.39

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	